Farm King

SOUFFLEUSES À NEIGE

Souffleuses à neige hydrauliques |
Souffleuses à neige avec prise de force
Tracteurs de 15 à 225 hp

Présentation de la gamme complète de souffleuses à neige Allied de Farm King

GAMME DE PRODUITS FARM KING

CATÉGORIES DE PRODUITS FARM KING

- Manutention des céréales
- Travail du sol
- Équipement d'épandage
- Outils de fenaison
- Équipement d'aménagement paysager
- Allied de Farm King Produits commerciaux

FARM-KING.COM

LA QUALITÉ TRADITIONNELLE DE FARM KING VOUS EST MAINTENANT OFFERTE DANS UNE GAMME COMPLÈTE DE SOUFFLEUSES À NEIGE.

Une vaste gamme d'équipements de souffleuses à neige a été développée pour satisfaire aux demandes exigeantes des agriculteurs, entrepreneurs et paysagistes. Les produits qui portent la marque Allied de Farm King soutiennent la tradition d'un équipement durable qui s'adapte à tout environnement.

TABLE DES MATIÈRES

DE TYPE TRACTÉ.....4 et 5

PALE.....6

SÉRIE BINAIRE.....7

SÉRIE COMPACTE

– Modèles 500 à 840.....8 et 9

SÉRIE STANDARD

– Modèles 960 à 1200.....10 et 11

SÉRIE DE SOUFFLEUSES À NEIGE HYDRAULIQUES ALLIED HD

– Modèles 6025 à 8435.....12 et 13

SÉRIE STANDARD ALLIED

– Modèles 5010 à 1200.....14 et 15

SOUFFLEUSE À NEIGE DE TYPE TRACTÉ

Modèles 740 à 840

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Accouplement à l'arrière pour une utilisation sur les superficies cultivées, les fermes et les municipalités

Catégories I, II, IIIN

15 à 90 hp

CARACTÉRISTIQUES

Rotateur et déflecteur de goulotte manuels ou hydrauliques disponibles

Boulons de cisaillement de sécurité standard sur toutes les prises de force

OPTIONS

Commande de goulotte hydraulique avec déflecteur hydraulique

COULEURS DISPONIBLES*

*Rouge est la couleur standard.

LES SOUFFLEUSES À NEIGE FARM KING DE TYPE TRACTÉ SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION INTENSIVE PENDANT DE NOMBREUX HIVERS.

Robustes et durables, les souffleuses à neige de type tracté Farm King offrent une qualité exceptionnelle comme outil qui résistera à l'épreuve du temps. Ces souffleuses à neige robustes sont offertes en largeurs de coupe de 74 po et de 84 po.

Les souffleuses à neige de type tracté s'accouplent à partir d'un système d'attelage à trois points ayant été inversé pour fonctionner dans le sens de marche avant. Intégrant des composants de souffleuse à neige à attelage à trois points Farm King, cette souffleuse à neige de type tracté est conçue pour se déplacer en marche avant, ce qui améliore le confort et l'efficacité de l'opérateur. Une lame de finition arrière permet de mieux dégager les surfaces près des bâtiments.

LAME DE FINITION ARRIÈRE

Une lame de finition arrière offerte en option permet de mieux dégager les surfaces près des bâtiments.

SPÉCIFICATIONS		
MODÈLE >>	**74**	**84**
Largeur de découpe	74 po	84 po
Hauteur de découpe	30 po	
Bord de découpe remplaçable	Oui	
Turbine	4 lames	
Dimensions de la turbine	23 1/4 x 7 po	
Turbine d'entraînement	540 tr/min engrenage ouvert	
Diamètre de tarière	15 po	
Entraînement de tarière	Chaîne nº 50	
Rotateur de goulotte – manuel (à manivelle) – vérin hydraulique	S/O Standard	
Déflecteur de goulotte – manuel (six positions) – vérin hydraulique	S/O Standard	
Plaques d'usure	Réglables et remplaçables	
Catégorie d'attelage	Cat. I standard Cat. II bagues	Cat. I et II standard Cat. II Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit
Réglage d'attelage	2 positions	
Exigences du tracteur	40 à 70 hp	60 à 90 hp
Poids	765 lb	995 lb

FARM KING CONSTRUIT DES SOUFFLEUSES À NEIGE AGRICOLES ET COMMERCIALES FIABLES DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

Au fil des ans, la conception a fait ses preuves, tout en bénéficiant d'améliorations constantes, permettant ainsi la création de la meilleure gamme de souffleuses à neige de l'industrie. La nouvelle pale de Farm King représente l'apogée de cette expertise et de cette expérience.

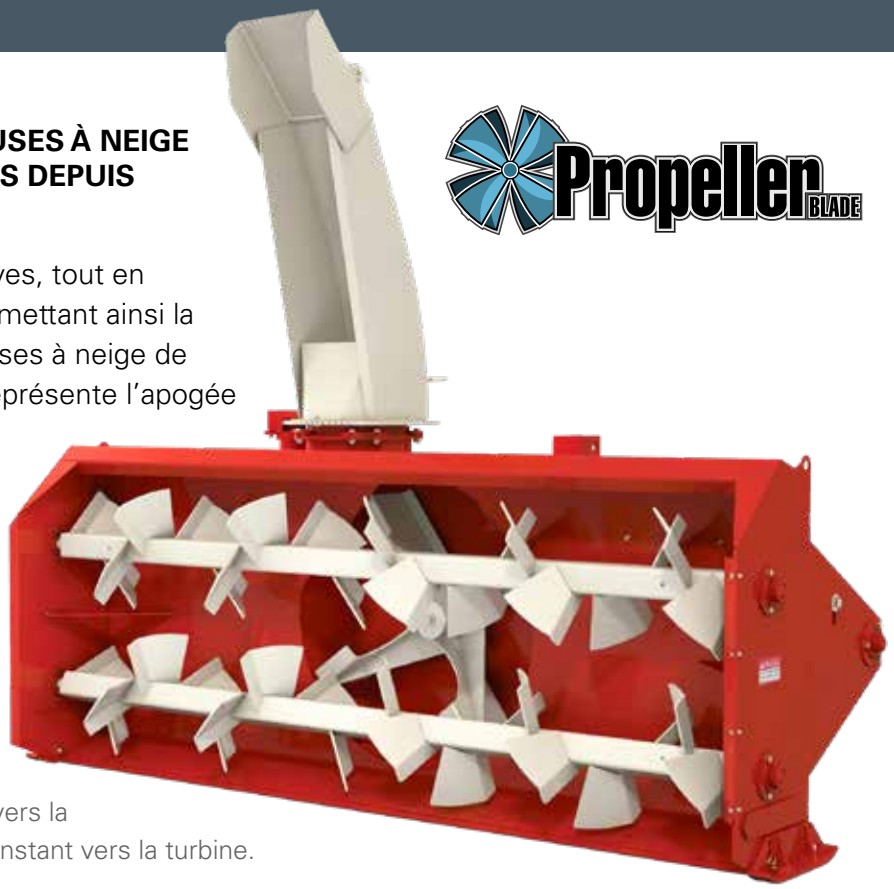

LA PALE SE DÉMARQUE PAR SES LAMES MORDANTES INTÉGRÉES À UNE TARIÈRE DE STYLE RAME QUI MAXIMISE LA PERFORMANCE SOUS DES CONDITIONS EXTRÊMES DANS LA NEIGE ABONDANTE, DURCIE ET MOUILLÉE.

La rotation rapide de la tarière avec les pales casse les blocs de neige plus grands à mesure qu'ils pénètrent dans l'appareil et se déplacent vers la turbine, ce qui produit un débit de neige plus constant vers la turbine.

Les souffleuses à neige Farm King sont offertes en largeurs de 50 po en montant. Des largeurs robustes allant de 96 à 120 po sont également offertes.

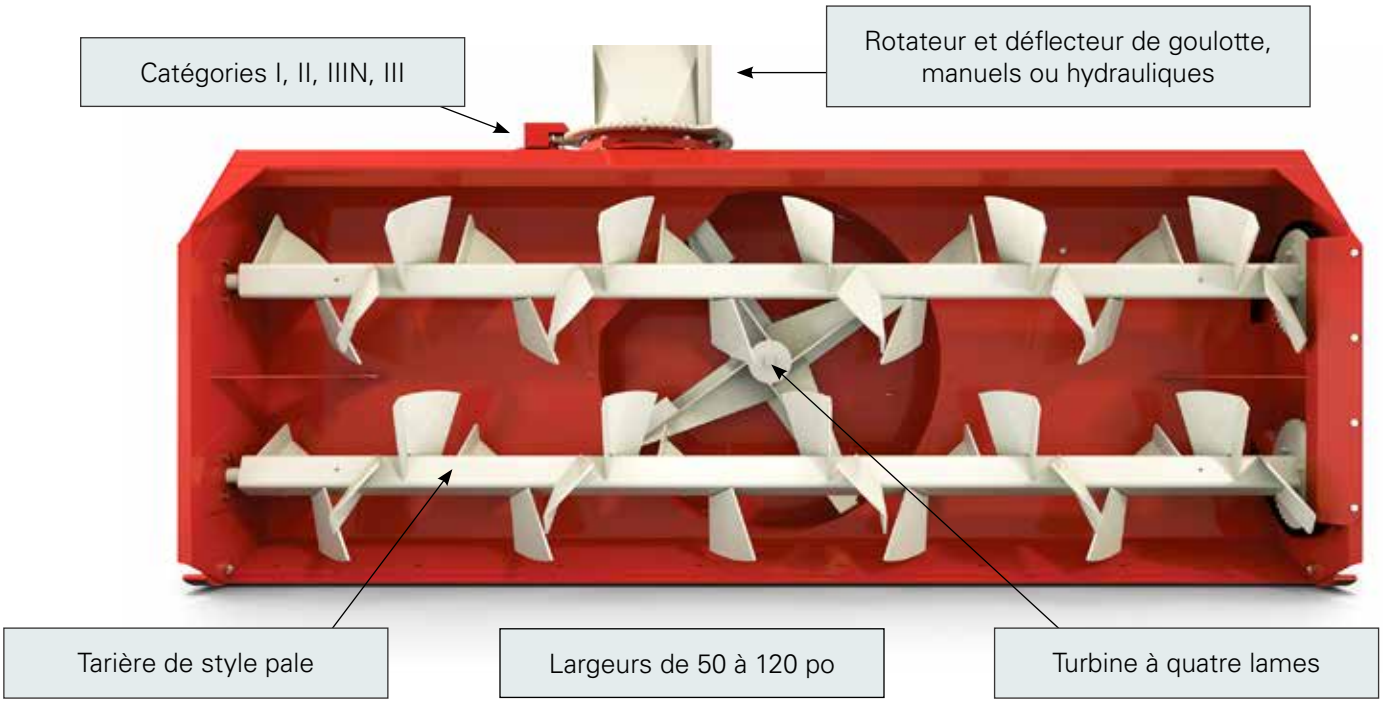

LA SOUFFLEUSE À NEIGE BINAIRE ALLIED DE FARM KING OFFRE DEUX OUTILS RÉUNIS EN UN SEUL.

Allied de Farm King construit des souffleuses à neige agricoles et commerciales fiables depuis plus de 40 ans.

Les agriculteurs tirent le maximum de leur équipement et la souffleuse à neige binaire Allied de Farm King offre la polyvalence d'utilisation sur un chargeur à direction à glissement ou sur un tracteur comportant une prise de force et un attelage à trois points.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	H500		H600		H660		H740		H840	
Débit hydraulique	**Standard**	**Élevé**	**Standard**	**Élevé**	**Standard**	**Élevé**	**Standard**	**Élevé**	**Standard**	**Élevé**
Largeur de découpe	50 po		60 po		66 po		74 po		84 po	
Hauteur de découpe	24 po		24 po		24 po		25 po		25 po	
Bord de découpe	Option remplaçable		Option remplaçable		Option remplaçable		Option remplaçable		Option remplaçable	
Plaque de montage	Universelle		Universelle		Universelle		Universelle		Universelle	
Exigences hydrauliques	17 à 23 gal US/min	23 à 26 gal US/min	17 à 23 gal US/min	23 à 26 gal US/min	17 à 23 gal US/min	23 à 26 gal US/min	17 à 23 gal US/min	23 à 26 gal US/min	17 à 23 gal US/min	23 à 26 gal US/min
Puissance hydraulique, max.	44 hp à 3 300 lb/po²	69 hp à 3 300 lb/po²	44 hp à 3 300 lb/po²	69 hp à 3 300 lb/po²	44 hp à 3 300 lb/po²	69 hp à 3 300 lb/po²	44 hp à 3 300 lb/po²	69 hp à 3 300 lb/po²	44 hp à 3 300 lb/po²	69 hp à 3 300 lb/po²
Vitesse de turbine, max.	664 tr/min	699 tr/min	664 tr/min	699 tr/min	664 tr/min	699 tr/min	664 tr/min	699 tr/min	664 tr/min	699 tr/min
Couple de la turbine, max.	3 350 lb·pi	521 lb·pi	3 350 lb·pi	521 lb·pi	3 350 lb·pi	521 lb·pi	3 350 lb·pi	521 lb·pi	3 350 lb·pi	521 lb·pi
Turbine	4 lames		4 lames		4 lames		4 lames		4 lames	
Diamètre de la turbine	22 po		22 po		22 po		23 po		23 po	
Moteur d'entraînement de la turbine	8,0 po³	11,9 po³	8,0 po³	11,9 po³	8,0 po³	11,9 po³	8,0 po³	11,9 po³	8,0 po³	11,9 po³
Entraînement de la turbine	Chaîne nº 80	Nº 80HS	Chaîne nº 80	Nº 80HS	Chaîne nº 80	Nº 80HS	Chaîne nº 80	Nº 80HS	Chaîne nº 80	Nº 80HS
Diamètre de tarière	15 po		15 po		15 po		15 po		15 po	
Entraînement de tarière	Chaîne nº 50		Chaîne nº 50		Chaîne nº 50		Chaîne nº 50		Chaîne nº 50	
Rotation de la goulotte	Hydraulique – 270°		Hydraulique – 270°		Hydraulique – 270°		Hydraulique – 270°		Hydraulique – 270°	
Déflecteur de goulotte	Hydraulique		Hydraulique		Hydraulique		Hydraulique		Hydraulique	
Plaques d'usure	Réglables et remplaçables		Réglables et remplaçables		Réglables et remplaçables		Réglables et remplaçables		Réglables et remplaçables	
Poids	480 lb		528 lb		573 lb		814 lb		906 lb	

SOUFFLEUSE À NEIGE

Modèles compacts 500, 600, 660, 740, 840

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Accouplement à l'arrière pour une utilisation sur les superficies cultivées, les fermes et les municipalités

Catégories I, II, IIIN

15 à 90 hp

CARACTÉRISTIQUES

Rotateur et déflecteur de goulotte manuels ou hydrauliques disponibles

Boulons de cisaillement de sécurité standard sur toutes les P.D.F.

OPTIONS

Rotateur de goulotte électrique (modèles 500, 600 et 660 seulement)

COULEURS DISPONIBLES*

*Rouge est la couleur standard.

FARM KING CONSTRUIT DES SOUFFLEUSES À NEIGE FIABLES DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

Au cours des années, la conception a été affinée pour créer une excellente souffleuse à neige qui est facile à utiliser et à entretenir. Les souffleuses à neige compactes Farm King entraînées par prise de force s'accouplent à un attelage à trois points et sont disponibles en largeurs de 50 à 84 po.

Les modèles 500, 600 et 660 de la souffleuse à neige Farm King sont munis d'un rotateur de goulotte à manivelle ou hydraulique. Un vérin hydraulique est standard pour la rotation de la goulotte des modèles 740 et 840.

Modèle 500 – Largeur de découpe de 1,3 m (50 po)
Pour les tracteurs de 15 à 30 hp, attelage à trois points de la catégorie I

Modèle 600 – Largeur de découpe de 1,5 m (60 po)
Pour les tracteurs de 20 à 40 hp, attelage à trois points de la catégorie I

Modèle 660 – Largeur de découpe de 1,7 m (66 po)
Pour les tracteurs de 22 à 40 hp, attelage à trois points de la catégorie I

Modèle 740 – Largeur de découpe de 1,9 m (74 po)
Pour les tracteurs de 40 à 70 hp, attelage à trois points des catégories I et II

Modèle 840 – Largeur de découpe de 2,1 m (84 po)
Pour les tracteurs de 60 à 90 hp, attelage à trois points des catégories I, II et IIIN

[1] Un rotateur de goulotte à manivelle est standard sur les modèles 500, 600 et 660 tandis qu'un système hydraulique est standard sur les modèles 740 et 840. **[2]** Des plaques d'usure réglables et remplaçables sont offertes en équipement standard. **[3]** L'entraînement à chaîne est facilement accessible pour l'entretien de routine. **[4]** Le système d'engrenage ouvert est facile à entretenir et à réparer.

1

2

3


4

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >>	500	600	660	740	840	840G
Largeur de découpe	50 po	60 po	66 po	74 po	84 po	84 po
Hauteur de découpe	24 po	24 po	24 po	25 po	25 po	25 po
Bord de découpe remplaçable	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Turbine	4 lames	4 lames	4 lames	4 lames	4 lames	4 lames
Dimensions de la turbine	22 x 7 po	22 x 7 po	22 x 7 po	23 x 7 po	23 x 7 po	23 x 7 po
Boîtier de turbine remplaçable	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Turbine d'entraînement	540 tr/min engrenage ouvert	540 tr/min engrenage ouvert	540 tr/min engrenage ouvert	540 tr/min engrenage ouvert	540 tr/min engrenage ouvert	540 tr/min boîte d'engrenage à bain d'huile
Diamètre de tarière	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po
Entraînement de tarière	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50
Rotateur de goulotte – manuel (à manivelle) – vérin hydraulique	 Standard En option	 Standard En option	 Standard En option	 S/O Standard	 S/O Standard	 S/O Standard
Déflecteur de goulotte – manuel (six positions) – vérin hydraulique	 Standard En option	 Standard En option	 Standard En option	 Standard En option	 Standard En option	 Standard En option
Plaques d'usure	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables
Catégorie d'attelage	Cat. I standard Cat. I Q.H. standard	Cat. I standard Cat. I Q.H. standard	Cat. I standard Cat. I Q.H. standard	Cat. I standard Cat. II bagues	Cat. I et II standard Cat. II Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit	Cat. I et II standard Cat. II Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit
Réglage d'attelage	4 positions	4 positions	4 positions	2 positions	2 positions	2 positions
Exigences du tracteur	15 à 30 hp	20 à 40 hp	22 à 40 hp	40 à 70 hp	60 à 90 hp	60 à 90 hp
Poids	422 lb	470 lb	515 lb	756 lb	848 lb	878 lb

SOUFFLEUSE À NEIGE
Modèles 960, 1080, 1200

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Accouplement à l'arrière pour une utilisation sur les superficies cultivées, les fermes et les municipalités

Catégories II, III

90 à 225 hp

CARACTÉRISTIQUES

Rotateur et déflecteur de goulotte manuels ou hydrauliques disponibles

Boulons de cisaillement de sécurité standard sur toutes les prises de force

OPTIONS

Goulotte commerciale et de chargement de camion, modèles 1080 et 1200

COULEURS DISPONIBLES*

*Rouge est la couleur standard.

LES SOUFFLEUSES À NEIGE FARM KING SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION INTENSIVE PENDANT DE NOMBREUX HIVERS.

Robustes et durables, les souffleuses à neige Farm King offrent une qualité exceptionnelle comme outil qui résistera à l'épreuve du temps. Ces souffleuses à neige robustes sont offertes en largeurs allant de 96 à 120 po.

La souffleuse à neige Farm King intègre un moteur hydraulique puissant pour contrôler la rotation de la goulotte. L'utilisation d'un moteur pour contrôler la rotation augmente la réaction de la souffleuse et permet à l'opérateur de mieux contrôler le placement de la neige. Standard sur tous les modèles robustes, une manivelle est offerte en option sur le modèle 960.

Modèle 960 – Largeur de découpe de 2,4 m (96 po), attelage à trois points des catégories II et III
Pour les tracteurs de 90 à 125 hp

Modèle 1080 – Largeur de découpe de 2,7 m (108 po), attelage à trois points des catégories II et III
Pour les tracteurs de 120 à 180 hp

Modèle 1200 – Largeur de découpe de 3 m (120 po), attelage à trois points des catégories II et III
Pour les tracteurs de 180 à 225 hp

POIDS LOURD

De poids variant de 1 243 à 2 600 lb, les souffleuses à neige Farm King comptent parmi les plus lourdes de leur catégorie, construites en acier épais pour améliorer leur durabilité. La boîte d'engrenage est logée dans un bain d'huile résistant à la chaleur, à l'humidité et aux débris.

La prise de force et la roue dentée de la tarière principale sont protégées contre les dommages pouvant être causés par les boulons de cisaillement.

[1] Les tarières doubles de 15 po fonctionnent avec une turbine à quatre lames pour extraire la neige rapidement et uniformément. **[2]** Des goulottes commerciales ou de chargement de camion de 7 pi ou de 10,5 pi sont offertes en option sur les modèles 1080 et 1200. **[3]** Les modèles 960, 1080 et 1200 comportent un moteur hydraulique puissant qui contrôle la rotation de la goulotte. **[4]** Le déflecteur de l'éjecteur à contrôle hydraulique sur les modèles 1080 et 1200 permet des réglages rapides et faciles sur place.

1

2

3

4

SPÉCIFICATIONS			
MODÈLE >>	**960**	**1080**	**1200**
Largeur de découpe	96 po	108 po	120 po
Hauteur de découpe	36 po	41 po	41 po
Bord de découpe remplaçable	En option	Oui	Oui
Turbine	4 lames	4 lames	4 lames
Dimensions de la turbine	32 x 9 po	34 x 12 po	34 x 12 po
Boîtier de turbine remplaçable	S/O	Calibre 7	Calibre 7
Turbine d'entraînement	540 tr/min boîte d'engrenage à bain d'huile	1 000 tr/min bain d'huile	1 000 tr/min bain d'huile
Diamètre de tarière	15 po (double)	15 po (double)	15 po (double)
Entraînement de tarière	Chaîne nº 60	Chaîne nº 80	Chaîne nº 80
Rotateur de goulotte – manuel (à manivelle) – moteur hydraulique	 En option Standard	 S/O Standard	 S/O Standard
Déflecteur de goulotte – manuel (six positions) – vérin hydraulique	 Standard En option	 S/O Standard	 S/O Standard
Plaques d'usure	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables
Catégorie d'attelage	Cat. II standard Cat. II Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit	Cat. II standard Cat. III Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit	Cat. II standard Cat. III Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit
Réglage d'attelage	Fixe	2 positions	2 positions
Exigences du tracteur	90 à 125 hp	120 à 180 hp	180 à 225 hp
Poids	1 243 lb	2 398 lb	2 600 lb

SOUFFLEUSE À NEIGE HYDRAULIQUE HD

APERÇU DU PRODUIT

Construit pour l'accessoire de direction à glissement

Les largeurs varient de 60 à 84 po.

17 à 40 gal US/min

CARACTÉRISTIQUES

Tous les composants ont un entraînement hydraulique.

Bord de découpe remplaçable

Des plaques d'usure réglables sont standard.

Acier épais

OPTIONS

Rallonges de 6 po de largeur

SOUFFLEUSE À NEIGE HYDRAULIQUE HD

Modèles 6025, 7225, 7235, 8425, 8435

1

ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE DU MOTEUR HYDRAULIQUE

Grâce au rayon de rotation de 270° de l'éjecteur, les souffleuses à neige hydrauliques HD Allied de Farm King vous permettent de maîtriser le déplacement de la neige.

FAISCEAU DE CÂBLAGE

La série de souffleuses à neige hydrauliques HD Allied de Farm King comprend un faisceau de câblage convenant à la plupart des autres marques sur le marché. Compatibilité possible avec : Bobcat à 14 broches ASV, Cat série « B/C/D » à huit broches, Case/New Holland à 14 broches et John Deere à 14 broches. Une boîte de commandes magnétique montée sur la cabine est offerte sur tous les autres modèles.

MOTEURS HYDRAULIQUES

Les souffleuses à neige hydrauliques HD Allied de Farm King comportent des moteurs hydrauliques montés directement sur l'arbre de turbine et de tarière, éliminant ainsi les ensembles d'entraînement à coupleurs et à chaînes pour une simplicité et une facilité d'entretien. Un délestage hydraulique remplace la technologie de goupilles de cisaillement pour augmenter la productivité et réduire les temps d'arrêt.

LES SOUFFLEUSES À NEIGE HYDRAULIQUES HD ALLIED DE FARM KING ONT ÉTÉ CONÇUES EN VUE DE L'EFFICACITÉ MAXIMALE DE VOTRE CHARGEUR À DIRECTION À GLISSEMENT.

Offertes en configurations de débit élevé et standard, les souffleuses à neige Allied de Farm King s'accouplent à n'importe quel chargeur à direction à glissement moderne. Durables et fiables, les produits Allied de Farm King constituent le meilleur choix pour le déneigement industriel et commercial.

[1] Entraînement à chaîne à moteur hydraulique **[2]** Le faisceau de câblage convient à la plupart des marques de chargeurs à direction à glissement. **[3]** Un moteur hydraulique est monté directement sur l'arbre de turbine et de tarière, éliminant ainsi les ensembles d'entraînement à coupleurs et à chaînes.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >>	6025	7225	7235	8425	8435
Largeur de découpe	60 po	72 po	72 po	84 po	84 po
Hauteur de découpe	25 po	25 po	35 po	25 po	35 po
Plaque de montage	Universelle	Universelle	Universelle	Universelle	Universelle
Exigences hydrauliques	17 à 23 gal US/min	17 à 23 gal US/min	23 à 40 gal US/min	17 à 23 gal US/min	23 à 40 gal US/min
Distance de projection	Jusqu'à 40 pi	Jusqu'à 40 pi	Jusqu'à 40 pi	Jusqu'à 40 pi	Jusqu'à 40 pi
Turbine	4 lames	4 lames	4 lames	4 lames	4 lames
Diamètre de la turbine	20 po	20 po	24 po	20 po	24 po
Diamètre de tarière	14 po	14 po	18 po	14 po	18 po
Tarière d'entraînement	Moteur hydraulique	Moteur hydraulique	Moteur hydraulique	Moteur hydraulique	Moteur hydraulique
Rotation de la goulotte	270°	270°	270°	270°	270°
Déflecteur de goulotte	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Bord de découpe	½ x 4 po boulonné	½ x 4 po boulonné	½ x 4 po boulonné	½ x 4 po boulonné	½ x 4 po boulonné
Plaques d'usure	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables	Réglables et remplaçables
Poids	828 lb	923 lb	1 084 lb	951 lb	1 108 lb

SOUFFLEUSE À NEIGE

APERÇU DU PRODUIT

Accouplement à l'arrière pour une utilisation sur les superficies cultivées, les fermes et les municipalités

Catégories I, II et III

15 à 225 hp requis

CARACTÉRISTIQUES

Rotateur et déflecteur de goulotte manuels ou hydrauliques disponibles

Boulons de cisaillement standard sur toutes les prises de force

OPTIONS

Goulotte commerciale et de chargement de camion, modèles 1080 et 1200

SOUFFLEUSE À NEIGE

5010, 6010, 6610, 7420, 8420, 9620, 1080, 1200

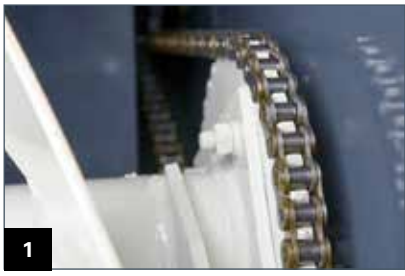
1

DÉFLECTEUR DE GOULOTTE

Le déflecteur de goulotte peut être équipé d'une trousse de vérin hydraulique ou d'une manivelle de réglage manuel à six positions.

ATTELAGE

La plupart des modèles offrent un attelage réglable qui est conçu pour accommoder les attelages à trois points de diverses longueurs et hauteurs, ce qui réduit les contraintes exercées sur l'arbre de prise de force.

BOÎTE D'ENGRENAGE

La boîte d'engrenage à bain d'huile, disponible sur les modèles de 84, 96, 108 et 1 200 po, augmente la durée de service.

TURBINE

Un turbine à quatre lames est standard sur tous les modèles. Des tarières doubles sont standard sur les modèles de 96 à 120 po de largeur.

ROTATEUR DE GOULOTTE

Le rotateur de goulotte est disponible avec positionnement manuel ou hydraulique.

PLAQUES D'USURE

Des plaques d'usure réglables/remplaçables sont standard sur tous les modèles.

ALLIED CONSTRUIT DES SOUFFLEUSES À NEIGE FIABLES DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS.

Au cours des années, la conception a été affinée pour créer une excellente souffleuse à neige qui est facile à utiliser et à entretenir. Les souffleuses à neige Allied entraînées par prise de force s'accouplent à un attelage à trois points et sont disponibles en largeurs allant de 50 à 120 po.

[1] Chaîne de format nº 50, 60 ou 80 selon le modèle **[2]** Tarières doubles **[3]** Les goulottes commerciales de 7 pi et les goulottes de 10 pi pour le chargement des camions sont offertes en option sur les modèles 1080 et 1200. **[4]** Les modèles binaires sont offerts en largeurs de 50 à 84 po, tandis que les pales sont offertes sur tous les modèles.

2

3

4

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >>	5010	6010	6610	7420	8420	8420G	9620	1080	1200
Largeur/hauteur de découpe	50 po/25 po	60 po/25 po	66 po/24 po	74 po/25 po	84 po/25 po	84 po/25 po	96 po/36 po	108 po/41 po	120 po/41 po
Bord de découpe remplaçable	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	En option	Oui	Oui
Type/diamètre de la turbine	4 lames/22 po	4 lames/22 po	4 lames/22 po	4 lames/23 po	4 lames/23 po	4 lames/23 po	4 lames/32 po	4 lames/36 po	4 lames/36 po
Boîtier de turbine remplaçable	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Calibre 7	Calibre 7
Turbine d'entraînement	540 tr/min engrenage ouvert					540 tr/min boîte d'engrenage à bain d'huile		1 000 tr/min boîte d'engrenage à bain d'huile	
Diamètre de tarière	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po	15 po (double)	15 po (double)	15 po (double)
Entraînement de tarière	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 50	Chaîne nº 60	Chaîne nº 80	Chaîne nº 80
Rotateur de goulotte – manuel (à manivelle) – hydraulique	Standard En option	Standard En option	Standard En option	En option Standard	En option Standard	En option Standard	En option Standard	S/O Standard	S/O Standard
Déflecteur de goulotte – manuel (six positions) – hydraulique	Standard En option	Standard En option	Standard En option	Standard En option	Standard En option	Standard En option	Standard En option	S/O Standard	S/O Standard
Plaques d'usure	Réglables et remplaçables								
Catégorie d'attelage	Cat. I standard	Cat. I standard	Cat. I standard	Cat. I standard Cat. II bagues Cat. I et II option de cadre lourd	Cat. II standard Cat. II Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit	Cat. II standard Cat. II Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit	Cat. I et II standard Cat. II Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit	Cat. II standard Cat. III Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit	Cat. II standard Cat. III Q.H. standard Cat. III Q.H. étroit
Réglage d'attelage	4 positions	4 positions	4 positions	2 positions	2 positions	2 positions	Fixe	2 positions	2 positions
Exigences de puissance	15 à 30 hp	20 à 40 hp	22 à 40 hp	40 à 70 hp	60 à 90 hp	60 à 90 hp	90 à 125 hp	120 à 180 hp	180 à 225 hp
Poids	422 lb	470 lb	515 lb	756 lb	848 lb	878 lb	1 243 lb	2 398 lb	2 600 lb

farm-king.com

Farm King

Pour de plus amples renseignements, contactez :
Courriel : info@buhler.com
farm-king.com

L'équipement illustré peut être modifié sans préavis. © Buhler Trading Inc., 2017.
Imprimé au Canada. TSX:BUI Réf : 082017

bühler | *une division de Buhler Industries Inc.*